

Lamelle con mollette di separazione

Quando le lamelle in acciaio sono provviste di mollette di separazione è necessario, al momento del montaggio, fare particolare attenzione affinché le lamelle vengano sistemate nella giusta posizione e nel giu-

sto ordine (vedi Fig. 14 a 20). Bisogna rispettare assolutamente le indicazioni fornite dai disegni (in particolare per quanto riguarda la disposizione delle mollette) per ciascuna grandezza di freno; e ciò perché il numero delle lamelle esterne è

differente per ogni grandezza. Tra due lamelle esterne è necessario, inoltre, interporre una interna.

- Lamella (senza mollette)
- Lamella (mollette verso l'alto) lato anteriore
- ⊙ Lamelle (mollette verso il basso) lato posteriore

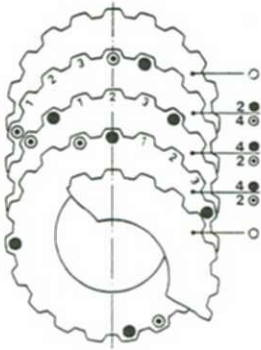


Fig. 14
Grandezza apparecchio: 10

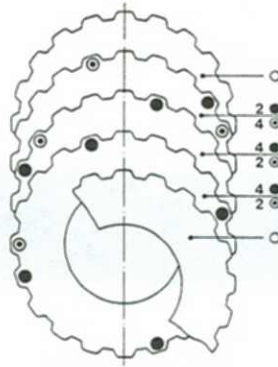


Fig. 15
Grandezza apparecchio: 11

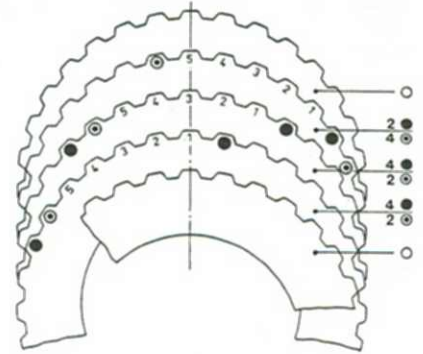


Fig. 16
Grandezza apparecchio: 13 e 16

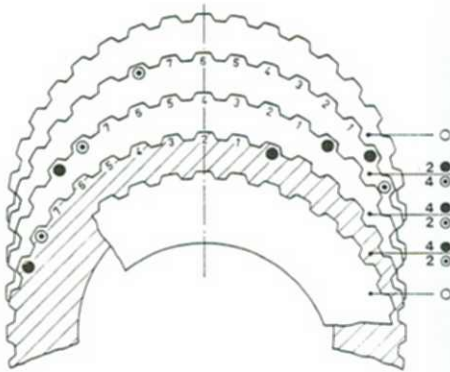


Fig. 17
Grandezza apparecchio: 19 e 24
Nella grandezza 24 manca la lamella tratteggiata

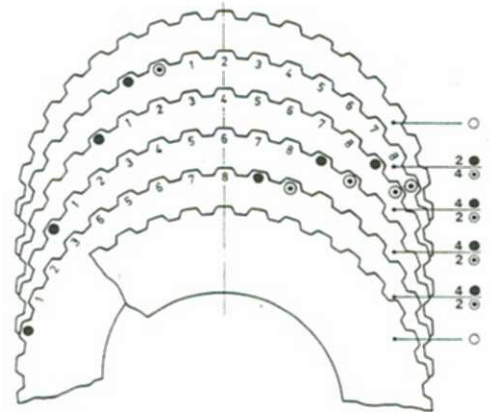


Fig. 18
Grandezza apparecchio: 25

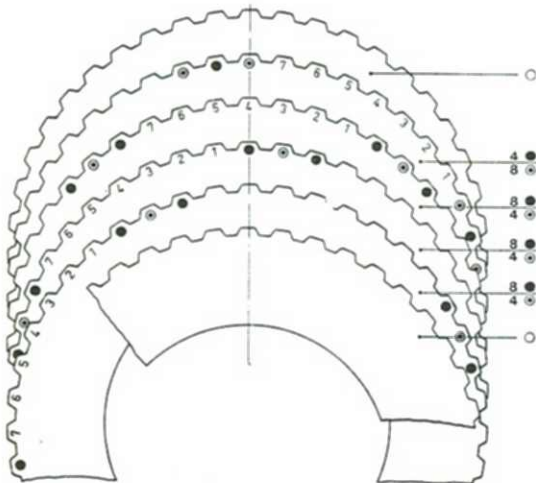


Fig. 19
Grandezza apparecchio: 29

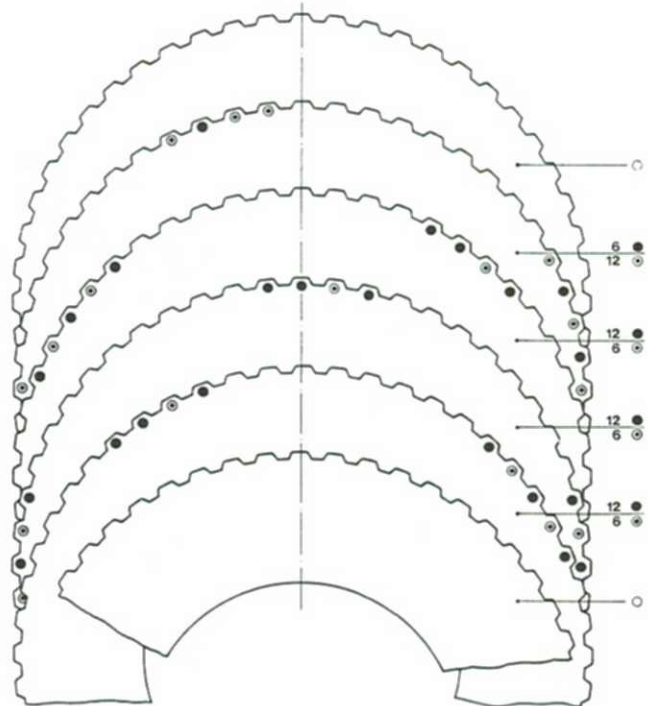


Fig. 20
Grandezza apparecchio: 33

Binder Magnete S.r.l.

Centro Direzionale e Commerciale T 4
I-20068 San Felicino - Peschiera B. (MI)
Tel. (02) 7533696 - 7533697 - 7532012
Telex binder i

Fax 7533696